

INTERNAIL

CANADA

OUTILS
TOOLS
Catalogue
2020

"The Advantage in Fasteners"


INTERNAIL
fasteners

Nous, INTERNAIL Fasteners, fondé en 1985 en Corée du Sud et établis en Amérique du Nord en 1999, avons maintenu notre position avantageuse comme fabricant, importateur/exportateur et distributeur de produits de fixations attachées et d'outils pneumatiques.

L'identification des fixations attachées de la grande variété d'outils pneumatiques sur le marché est difficile pour les distributeurs. INTERNAIL Fasteners a développé une gamme complète de fixations pour une grande partie de ce qui est offert comme outils. Nous sommes maintenant "L'avantage de la Fixation".

Les fixations INTERNAIL sont faites pour le rembourrage, la construction, la toiture, la finition, la charpente, la finition de plancher, pour l'assemblage et la fabrication de palettes, l'emballage de bois et bien plus encore. Elles sont CONÇUES pour offrir une performance maximale en combinaison avec toutes sortes d'outils pneumatiques que vous utilisez. Les fixations sont disponibles pour toutes les spécifications que l'industrie requière.

Peu importe votre besoin, INTERNAIL Fasteners offre un large assortiment de fixations pour l'industrie. Une variété de métaux, de finis, de configurations, de pointes, de formats et d'enduits pour plusieurs applications et/ou des caractéristiques spéciales.

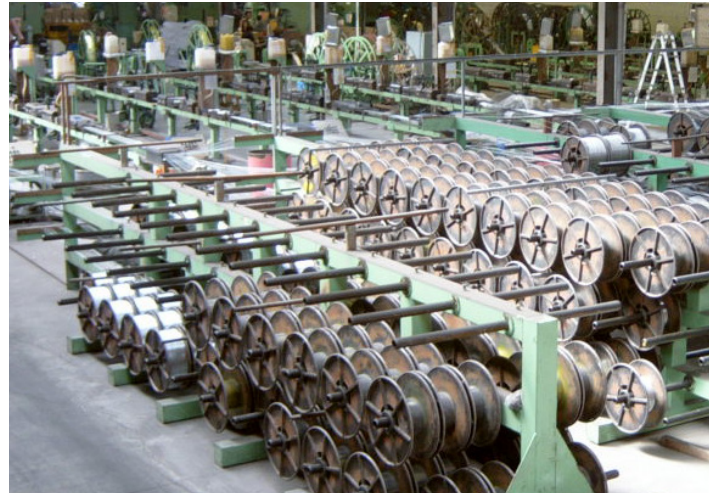

We, INTERNAIL Fasteners, have been established since 1999. We have maintained our advantageous position as importers / distributors of various collated fasteners for use in pneumatic tools and as importers / distributors of fastening tools as well as fasteners here in US.

The identification of collated fasteners for many kind of pneumatic tools is troublesome to all dealers and distributors. INTERNAIL Fasteners have studied to become a full line supplier of fasteners for a variety of tools. We provide you with «Advantage of Fasteners».

INTERNAIL FASTENERS (Nails, Staples, Brad and Pins) made for application such as upholstery, construction, roofing, finishing, framing, flooring and for the assembly and manufacturing of pallets, skid, crates and much more, are ALL designed to provide maximum fastening performance in partnership with all kinds of pneumatic tools you use. These fasteners are available in specifications that meet industries code and requirements.

Whatever you needs, INTERNAIL Fasteners offers a wide assortment of fasteners in the industry. A variety of metals, finishes, configurations, points, size and coating are all designed for special applications and/or specification.




TABLE DES MATIÈRES

TABLE OF CONTENTS

Model	Description FR	Description EN	Page
PT630N	Pineur calibre 23, jusqu'à 30mm	Piner 23 gauge, up to 1-3/16"	5
PT635N	Pineur calibre 23, jusqu'à 35mm	Piner 23 gauge, up to 1-3/8"	5
PT650	Pineur calibre 23, jusqu'à 50mm	Piner 23 gauge, up to 2"	5
TBI1850N	Cloueur finition calibre 18, jusqu'à 50mm	Finish nailer 18 gauge, up to 2"	5
TBI1650	Cloueur finition calibre 16, jusqu'à 50mm	Finish nailer 16 gauge, up to 2"	6
TBI1664	Cloueur finition calibre 16, jusqu'à 63mm	Finish nailer 16 gauge, up to 2-1/2"	6
IFT7116C	Agrafeuse à rembourrage calibre 23	23 ga. Upholstery stapler	6
S7116LM-A2	Agrafeuse à rembourrage calibre 23, auto.	23 ga. Upholstery auto fire stapler	6
TSN9040P	Agrafeuse calibre 18, 1/4" de couronne	18 gauge stapler, 1/4" crown	7
TYI-9225	Agrafeuse calibre 18, 5/16" de couronne	18 gauge stapler, 5/16" crown	7
TYI-G4425	Agrafeuse calibre 18, 3/8" de couronne, 25mm	18 gauge stapler, 3/8" crown	7
TYI-G4432L	Agrafeuse calibre 18, 3/8" de couronne, 32mm	18 gauge stapler, 3/8" crown	7
TYI-G4432AV	Agrafeuse à revêtement calibre 18, 32mm	18 gauge sidding stapler (1-1/4")	8
IFTN2550	Agrafeuse 7/16" calibre 16, 50mm	16 gauge 7/16" crown stapler, 2"	8
TSN16851	Agrafeuse 7/16" calibre 16, 50mm	16 gauge 7/16" crown stapler, 2"	8
IFTP2651B1	Agrafeuse 1" calibre 16, 50mm	16 gauge 1" crown stapler, 2"	8
PFS50	Agrafeuse à plancher calibre 15,5	15,5 gauge flooring stapler	9
PC1932	Agrafeuse à dessus de boîte de carton	Top closing carton stapler	9
RN150	Cloueur à étrier 38mm, coups multiples	Metal connector nailer 1-1/2", multi blow	9
MCT150	Cloueur à étrier 38mm	Metal connector nailer 1-1/2"	9
RN45AB	Cloueur à bardeau en rouleau	Roofing coil nailer	10
TCN890H	Cloueur 90mm pour clous à grosses têtes	Big head coil nails nailer 3-1/2"	10
IFTCN55	Cloueur en rouleau 57mm	Coil nailer 2-1/4"	10
CN557N	Cloueur en rouleau 57mm	Coil nailer 2-1/4"	10
CN65S	Cloueur en rouleau pour revêtement 65mm	Coil nailer 2-1/2", for sidding	11
CN65P	Cloueur en rouleau 65mm	Coil nailer 2-1/2"	11
CN565N	Cloueur en rouleau 65mm	Coil nailer 2-1/2"	11
CN70	Cloueur en rouleau 70mm	Coil nailer 2-3/4"	11
CN675N	Cloueur en rouleau 75mm	Coil nailer 3"	12
CN83	Cloueur en rouleau 83mm	Coil nailer 3-1/4"	12
CN83A2	Cloueur en rouleau 83mm	Coil nailer 3-1/4"	12
CN90F	Cloueur en rouleau 90mm	Coil nailer 3-1/2"	12
CN100	Cloueur en rouleau 100mm	Coil nailer 4"	13
SN3490	Cloueur en bande 30/34D, 90mm	30/34D Paper tape nailer 3-1/2"	13
AF0034N	Cloueur en bande 30/34D, 100mm	30/34D Paper tape nailer 4"	13
TCN75WPC	Cloueur en rouleau 75mm pour cap. de plast.	Plastic cap 3" coil nailer	13
SN2290	Cloueur en bande plastique 21/22D 90mm	21/22D Plastic strip nailer 3-1/2"	14
SN2290B	Cloueur en bande plastique 21/22D 90mm	21/22D Plastic strip nailer 3-1/2"	14
AF0021N	Cloueur en bande plastique 21/22D 100mm	21/22D Plastic strip nailer 4"	14
AF13021	Cloueur en bande plastique 21/22D 130mm	21/22D Plastic strip nailer 5-1/8"	14

CHARTE COMPARATIVE

CROSS REFERENCE

INTERNAIL	BOSTITCH	DEWALT	HITACHI HITACHI POWER TOOLS metabo  DURABILITY FIRST	Makita	MAX	OMER	Paslode	SENCO
PT630N	HP118K					PR.30		
PT635N			NP35A	AF353	NF235A	B6.35	HP100	FINISHPRO23SXP
PT650	BTFP2350K	DWFP2350K	NP50A			B6.50N		FINISHPRO23LXP
TBI1850N	BTFP12233 / BT1855K / SB1850BN	DWFP12233	NT50AE2 / NT50A	AF506	NF255SF / NF255FA	12.50	T200-F18 / P18-200 / P18-FS200	FINISHPRO18BMG / 18MG / 25XP
TBI1650						14.50		
TBI1664	BTFP71917 / FN1664K / SB1664FN	DWFP71917	NT65A5 / NT65M2	AF601	NF565A	14.63 / B14.763 / B14.763NS	T250S-F16	FINISHPRO16XP
IFT7116C					TA116A	3G.16		SFT10XP-C
S7116LM-A2						3G.16CLV		SFT10XP-C
TSN9040P	SX1838K / SB150SX	DWFP12232	N3804A	AT638A		90.38 / 90.740	N18-150	SLS20XP-L / SLS25XP-L / SLS18MG
TYI-9225						92.25		
TYI-G4425						SG44.25		
TYI-G4432L						SG44.32		
TYI-G4432AV						SG44.32AV		
IFTN2550	651S5		N5008AC2	AT1150A	TA551B	M2.50		NS20BXP / SNS200XP
TSN16851	650S5		N5008AC2	AT1150A	TA551B	M2.50		NS20XP / SNS41
IFTP2651B1			N5024A	AT2250A		WP.738		PS20XP
PFS50	MIIIFS / BTFP12569	DWFP12569 / DWMIIIFS	N5010AB				F2N1-200	SHF200
PC1932						32.18P		
RN150								
MCT150	MCN150	DWMC150	NR38AK		SN438J			JOISTPRO150XP
RN45AB	SF150C / RN46	DW45RN	NV45AB2	AN454	CN445R3	C31.45		ROOFPRO445XP
TCN890H								
IFTCN55	N57C				CN55			PALLETPRO57FXP
CN557N	N57C				CN550S	CN23.57		
CN65S	N66C-1		NV65AH2	AN611	CN565S3	CN28.65		
CN65P	N64099	DW66C-1	NV65AN		CN665D	CN25.65		
CN565N	N64099	DW66C-1	NV65AN		CN665D	CN25.65	PF237C	SCN49XP
CN70	N70C				CN70	CN29.70	F275C	SCN60XP
CN675N	N75C-1		NV75 / NV75AN					
CN83	BT83C / N80CB				CN80	CN33.83	F325C	SCN65XP
CN83A2			NV83A				LL325C	
CN90F	N89C-1		NV90AG	AN902	CN890F2	CN33.90	P350C	
CN100					CN100	CN38.100		PALLETPRO100XP
SN3490	BTF83PT / LPF33PT / F33PT	DWF83PT / DW325PT	NR90AD / NR83AA	AN943	SN890CH3		F350-S / F350-P / LL350S	FRAMEPRO325FXP / 701XP / 751XP
AF0034N			NR90AD				F400S	
TCN75WPC	N66BC-1							
SN2290	LPF21PL	DWF83PL / DW325PL	NR90AE / NR83A	AN923	SN883AH3		F350-21	FRAMEPRO325FRHXP / 702XP / 752XP
SN2290B	F21PL2 / F21PL		NR90AE / NR90AC					
AF0021N			NR90AC			SN22.100		
AF13021						SN22.130		

INTERNAIL

Finition calibre 23 | 23 gauge finishing



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Low nail indicator window
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Crochet de ceinture
Belt hook

Finition invisible
Invisible finishing

Modèle <i>Model</i>	PT630N
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 30mm 1/2" - 1-3/16"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,1 - 6,9 bar 60 - 100 PSI

Modèle <i>Model</i>	PT635
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 35mm 1/2" - 1-3/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Low nail indicator window
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Crochet de ceinture
Belt hook

Finition invisible
Invisible finishing



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Low nail indicator window
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Sécurité au nez
Nose safety
- Utilise les clous et les pines calibre 23
Uses 23 gauge pins and brads

Finition invisible
Invisible finishing

Modèle <i>Model</i>	PT650
Poids <i>Weight</i>	1,1 kg 2,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 50mm 1/2" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Calibre 18 Gauge

Modèle <i>Model</i>	TBI1850N
Poids <i>Weight</i>	1,2 kg 2,6 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	18
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm - 50mm 5/8" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Ajustement de profondeur sans outil
Tool free depth adjustment

Finition régulière
Standard finishing

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Embout de caoutchouc protecteur
No-mar rubber tip
- Ajustement de profondeur sans outil
Tool free depth adjustment

Finition solide
Strong finishing

Modèle <i>Model</i>	TBI1650
Poids <i>Weight</i>	1,4 kg 3,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	16
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm - 50mm 5/8" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	50
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Finition calibre 16 | 16 Gauge finishing

Modèle <i>Model</i>	TBI1664
Poids <i>Weight</i>	7,5 kg 3,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	16
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	20mm - 63mm 3/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	50
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Embout de caoutchouc protecteur
No-mar rubber tip
- Ajustement de profondeur sans outil
Tool free depth adjustment

Finition solide
Strong finishing

Modèle <i>Model</i>	IFT7116C
Poids <i>Weight</i>	0,9 kg 2,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	4mm - 16mm 5/32" - 5/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	185
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Sécurité à la gâchette
Trigger safety
- Tête marteau
Hammer head
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip

Rembourrage
Upholstery

Modèle <i>Model</i>	S7116LM-A2
Poids <i>Weight</i>	0,9 kg 2,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	23
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	6mm - 16mm 1/4" - 5/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	230
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Chargeur long
Long magazine
- Tête marteau
Hammer head
- Système automatique
Automatic firing
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip

Rembourrage
Upholstery

Agrafes rembourrage | Upholstery staplers

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top load magazine
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	TSN9040P
Poids <i>Weight</i>	1,3 kg 2,9 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 5,8mm - 1/4"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 40mm 1/2" - 1-9/16"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 8,3 bar 70 - 120 PSI

Modèle <i>Model</i>	TYI-9225
Poids <i>Weight</i>	1,2 kg 2,6 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 8,4mm - 5/16"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 25mm 1/2" - 1"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessous
Bottom load
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Sécurité au nez
Nose safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessous
Bottom load
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Sécurité au nez
Nose safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	TYI-G4425
Poids <i>Weight</i>	1,2 kg 2,6 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 10mm - 3/8"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	12mm - 25mm 1/2" - 1"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 6,9 bar 70 - 100 PSI

Modèle <i>Model</i>	TYI-G4432L
Poids <i>Weight</i>	1,3 kg 2,9 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 10mm - 3/8"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm - 32mm 5/8" - 1-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessous
Bottom load
- Nez fin pour espace restreint
Slim nose design
- Sécurité au nez
Nose safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessous
Bottom load
- Sécurité ajustable pour revêtement ext.
Adjustable safety for siding
- Sécurité au nez
Nose safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Guide pour pose de revêtement
Siding guide



Modèle <i>Model</i>	TYIG4432AV
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	18 10mm - 3/8"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	9mm - 32mm 3/8" - 1-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 63 bar 70 - 90 PSI

Agrafes cal. 18 | 18 ga. stapler

Modèle <i>Model</i>	IFTN2550
Poids <i>Weight</i>	1,95 kg 4,3 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 10,6mm - 7/16"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 50mm 1" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	140
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Adaptateur pour pose de lambris disponible (Code: REV002)
Adaptor for paneling installation available (Code: REV002)

Agrafeuse calibre 16 | 16 gauge stapler



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	TSN16851
Poids <i>Weight</i>	2,3 kg 5,1 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 10,6mm - 7/16"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 50mm 1" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	147
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	IFTP2651-B1
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	16 26,4mm - 1"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	20mm - 50mm 3/4" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	140
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement par la tête
Top exhaust
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur sur sécurité
Depth adjustment on safety
- Déblocage rapide sans outil
Quick jam cleaning without tool
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

INTERNAIL

Plancher | Flooring




- Activation par maillet
Mallet actuation
- Chargement par le dessus
Top load
- Poignée courte disponible (A18004505)
Short handle available (A18004505)
- Plateau large avec roulette disponible (NSK18003)
Rolling foot kit available (NSK18003)
- Coffre de transport
Carry case

Agrafeuse à plancher de bois franc
Hardwood flooring stapler

Modèle <i>Model</i>	PFS50
Poids <i>Weight</i>	4,2 kg 9,3 lbs
Calibre couronne <i>Gauge crown</i>	15,5 12,7mm - 1/2"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 50mm 1-1/2" - 2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 6,9 bar 80 - 100 PSI

Boîte de carton | Carton closing

Modèle <i>Model</i>	PC1932
Poids <i>Weight</i>	2,6 kg 5,7 lbs
Couronne <i>Crown</i>	32mm 1-1/4"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	15mm & 18mm 5/8" & 3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	100
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement par l'arrière
Rear exhaust
- Profondeur ajustable
Depth adjustable
- Utilise des agrafes 15mm et 18mm
Uses 5/8" and 3/4" staples
- Crochet de suspension inclus
Hanging hook included
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Pour fermeture des dessus de boîtes de carton
For closing tops of carton boxes

Cloueurs à étrier | Metal connector nailers



- Chargement par l'arrière
Rear loading
- Activation par la poussée
Push to actuate
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Tire à coups multiples
Multi blow firing
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	RN150
Poids <i>Weight</i>	1,7 kg 3,9 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,3mm - 3,8mm 0,131" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm 1-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	25
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI

Modèle <i>Model</i>	MCT150
Poids <i>Weight</i>	2,3 kg 5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,3mm - 3,8mm 0,131" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm 1-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	30
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 6,9 bar 70 - 100 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Activation par gâchette
Trigger actuation
- Chargement par l'arrière
Rear loading
- Idéal pour espace restreint
Ideal for tight spaces
- Crochet de ceinture
Belt hook

INTERNAIL



- Chargement par le côté
Side loading
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Ajustement de profondeur solide
Tough depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



Modèle <i>Model</i>	RN45AB
Poids <i>Weight</i>	1,0 kg 2,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,1mm 0,120"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	22mm - 45mm 7/8" - 1-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous à grosses têtes | Big head nails, nailers

Modèle <i>Model</i>	TCN890H
Poids <i>Weight</i>	3,65 kg 8,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,0mm - 4,1mm 0,118" - 0,161"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150 - 250
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,9 - 8,3 bar 70 - 120 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Cloueur de grande puissance
High power nailer
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Utilise des clous à grosse tête
Uses oversized head nails



- Échappement directionnel
Directional exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability

Idéal pour fabricant de palette
Ideal for pallet manufacturers

Modèle <i>Model</i>	IFTCN55
Poids <i>Weight</i>	2,75 kg 6,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	300 - 350
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN557N
Poids <i>Weight</i>	2,4 kg 5,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,5mm 0,083" - 0,099"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 57mm 1" - 2-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Léger et puissant
light and powerful

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Couvercle de chargeur transparent
Clear magazine cover
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Idéal pour revêtement extérieur
Ideal for siding

Modèle <i>Model</i>	CN65S
Poids <i>Weight</i>	2,0 kg 4,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueurs pour clous en rouleau | Coil nails nailers

Modèle <i>Model</i>	CN65P
Poids <i>Weight</i>	2,1 kg 4,6 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,1mm - 2,87mm 0,083" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	32mm - 65mm 1-1/4" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	CN565N
Poids <i>Weight</i>	2,5 kg 5,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,87mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	25mm - 65mm 1" - 2-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	250 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	CN70
Poids <i>Weight</i>	3,6 kg 7,9 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,0mm 0,092" - 0,118"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	45mm - 70mm 1-3/4" - 2-3/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement fixe
fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



INTERNAIL



**BIENTÔT
DISPONIBLE**
**COMING
SOON**

- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Modèle <i>Model</i>	CN675N
Poids <i>Weight</i>	3,1 kg 6,8 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,3mm 0,092" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 75mm 1-1/2" - 3"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI


Modèle <i>Model</i>	CN83
Poids <i>Weight</i>	3,8 kg 8,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 3,3mm 0,092" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	38mm - 83mm 1-1/2" - 3-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



- Échappement fixe
Fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle



Modèle <i>Model</i>	CN83A2
Poids <i>Weight</i>	4,0 kg 8,8 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,3mm 0,099" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 83mm 2" - 3-1/4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	CN90F
Poids <i>Weight</i>	3,04 kg 6,7 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,7mm 0,099" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	45mm - 90mm 1-3/4" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	150 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Léger et puissant
Light and powerful
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

INTERNAIL

Cloueur pour clous en rouleau
Coil nails nailers



- Échappement fixe
Fixed exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle
- Grande robustesse
High reliability



Modèle <i>Model</i>	CN100
Poids <i>Weight</i>	5,2 kg 11,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,5mm - 3,7mm 0,099" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	57mm - 100mm 2-1/4" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	225 - 300
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI

Cloueur pour clous en bande papier 30/34 degrés
30/34 degree paper tape strip nails nailers

Modèle <i>Model</i>	SN3490
Poids <i>Weight</i>	3,5 kg 7,7 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,3mm 0,113" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Gâchette 2 modes
2 modes trigger
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Chargement par l'arrière facile
Easy rear loading



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Nail indicator window
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Sécurité dentée
Teethed safety
- Chargement par le dessus
Top load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment

Modèle <i>Model</i>	AF0034N
Poids <i>Weight</i>	3,4 kg 7,5 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,8mm 0,113" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 100mm 2" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	90
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Cloueur à capuchons
Cap nailer

Modèle <i>Model</i>	TCN75WPC
Poids <i>Weight</i>	3,3 kg 7,3 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,3mm - 2,9mm 0,092" - 0,113"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	35mm - 75mm 1-1/2" - 3"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	200 - 400
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le côté
Side load
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Poignée caoutchoutée
Rubber grip handle

Cloueur à capuchon de plastique
Plastic cap nailer

INTERNAIL



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Crochet de ceinture
Belt hook
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
 - Gâchette 2 modes
2 modes trigger
 - Sécurité denté
Teethed safety
 - Chargement par l'arrière facile
Easy rear loading

Modèle <i>Model</i>	SN2290
Poids <i>Weight</i>	3,2 kg 7,0 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,3mm 0,113" - 0,131"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	64
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	SN2290B
Poids <i>Weight</i>	3,7 kg 8,1 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 4,1mm 0,113" - 0,162"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	50mm - 90mm 2" - 3-1/2"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	64
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Chargement par le dessus
Top loading
- Ajustement de profondeur
Depth adjustment
- Léger et puissant
Light and powerful
- Sécurité dentée
Teethed safety



- Échappement directionnel
Rotary exhaust
- Fenêtre indicatrice de chargement
Nail indicator window
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Sécurité dentée
Teethed safety
 - Chargement par le dessus
Top load
 - Ajustement de profondeur
Depth adjustment

Modèle <i>Model</i>	AF0021N
Poids <i>Weight</i>	3,7 kg 8,2 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	2,9mm - 3,8mm 0,113" - 0,148"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	60mm - 100mm 2-3/8" - 4"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	66
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	4,8 - 7,6 bar 70 - 110 PSI

Modèle <i>Model</i>	AF13021
Poids <i>Weight</i>	6,1 kg 13,4 lbs
Calibre <i>Gauge</i>	3,05mm - 4,1mm 0,120" - 0,162"
Fixations utilisées <i>Fastener range</i>	83mm - 130mm 3-1/4" - 5-1/8"
Capacité de chargement <i>Loading capacity</i>	55
Pression d'utilisation <i>Operating pressure</i>	5,5 - 7,6 bar 80 - 110 PSI



- Échappement fixe
Fixed exhaust
- Chargement par le dessus
Top loading
- Poignée additionnelle
Additional handle
- Cran d'arrêt lorsque magasin vide
Dry shooting stopper
- Très puissant
Very powerful

