



Caratteristiche - Features

Colpo sequenziale
Sequential shot

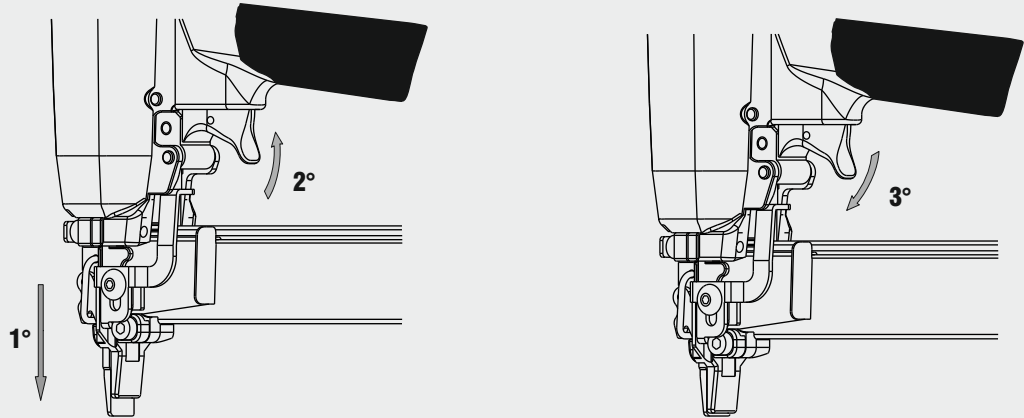

- 1 - **Disinceppamento macchina**
Quick clearance jammed nails
- 2 - **Blocco sparo a caricatore scarico**
Stop firing device to signal empty magazine

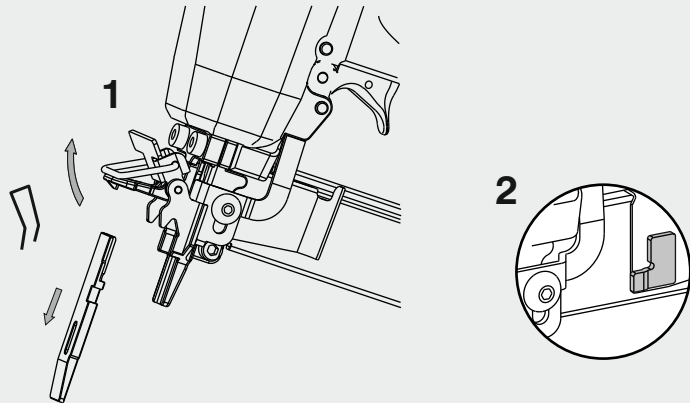

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio
Use, maintenance and spare parts manual
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange
Manual de uso, mantenimiento y repuestos
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes
Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste


Parte 2
Part 2
Teil 2
Partie 2
Part 2
2° Μερὸς
Parte 2
Deel 2
Del 2



90.32 SQ

cod. 1427000SQ

1427000SQ_9032SQ_2 040614 IV



Dati tecnici

Technical data
Technische daten

Données techniques

Datos tècnicos
Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados tècnicos

Technischegegevens
Teknische data

Misure impiegabili mm

Usable lenghts mm
Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisable mm

Medidas que se pueden emplear mm
Διαστάσεις σε μμ

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken engtes in mm
Brugbare laengder i mm

9÷32

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners
Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos
Δυνατοτητα γεμιστερα, σπονδετερες

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers
Kapacitet af magasin antal klemme

115

Pressione d'esercizio

Working pressure
Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo
Πιεση λειτουργιας ατμ.

Pressao de trabalho

Werkdruk
Arbejds tryk bar

5÷7,5 bar
70÷105 psi

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot
Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe
Καταναλωση αερα λ/ξτπημα

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot
Luftforbrug liter/skud

0,45

Peso kg

Weight kg
Gewicht kg

Poids kg

Peso kg
Βαρος κγ

Peso kg

Gewicht in kg
Vaegt kg

1,25

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm
Große mm

Dimension mm

Dimensiones mm
Δυνατοτητα γεμιστερα, σπονδετερες

Dimencoes mm

Afmetingen in mm
Dimensioner mm

246x58x216

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure at the workstation
Lärmintensität am Arbeitsplatz

Pression acoustique près de l'opérateur

Presión sonora en posición encargado
Ακουστικη πιεση στη θεση χειριστου

Intensidade sonora perto do operador

Geluidssterkte op de werkplek
Lydstyrke på operatorposten

L_{pA,1s}
(Rif. 20μPa)

83,1 dB(A)

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994

Potenza sonora emessa

Emitted sound power
Ausgestrahlte Lärmintensität

Puissance acoustique émise

Potencia sonora emitida
Ακουστικη ισχυ

Potência sonora emitida

Uitgestraalde geluidssterkte
Udsendt lydstryke

L_{WA,1s}
(rif. 1pW)

92,9 dB(A)

EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura

Weighted mean value of vibration on the grip

Mitteler Vibrationswert, am Griff
Gemessen

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée

Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura

Μεσοσ ορος μετρησις κραδασμων στη χειρολαβη

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho

Gewogen gemiddelde vibratiewaarde

Middelvaardi af vibrationer pa handtaget

Sequential a_{h,w}
6,40 m/s²


Bump a_{h,w}

6,06 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

90



1,00x1,25



Gauge: 18

Crown: .217" (1/4")

Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



cod. 1427000SQ

Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

1427000SQ 9032SQ 2 040614 IV

cod. 1427000SQ

2

2373756