



Colpo singolo
Single shot

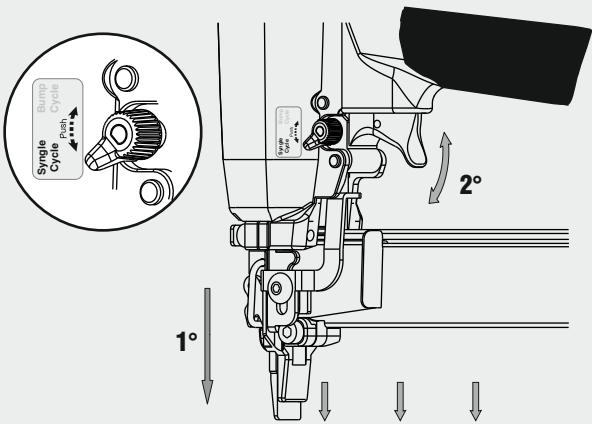

Colpo martello
Bump fire

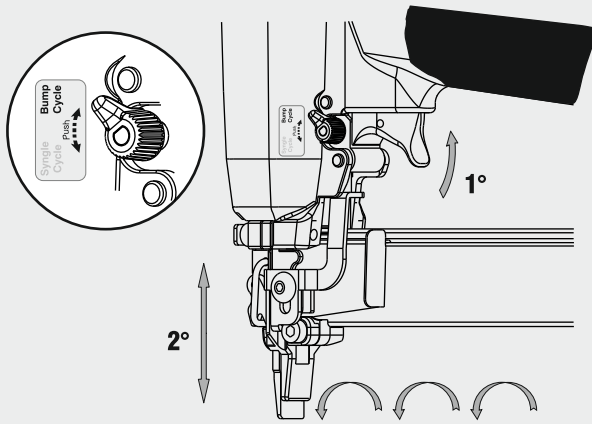


1 - Disinzeppamento macchina

Quick clearance jammed nails

2 - Blocco sparo a caricatore scarico

Stop firing device to signal empty magazine

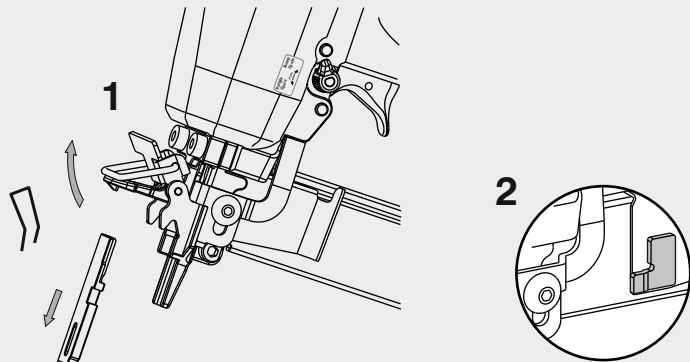

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio

Use, maintenance and spare parts manual

Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile

Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange

Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes

Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste

Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Parte 2

Part 2

Teil 2

Partie 2

Part 2

2° Μερos


Parte 2

Deel 2

Del 2



90.38 CL2



142704520_9038CL2_2 040614 IV

cod. 142704520

Dati tecnici

Technical data

Technische daten

Données techniques

Datos tècnicos

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Dados tècnicos

Technischegegevens

Teknische data

Misure impiegabili mm

Usable lenghts mm

Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisable mm

Medidas que se pueden emplear mm

Διαστάσεις σε μμ

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken engtes in mm

Brugbare laengder i mm

15 ÷ 40

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners

Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos

Δυνατοτητα γεμιστερα, σπονδερες

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers

Kapacitet af magasin antal klemme

200

Pressione d'esercizio

Working pressure

Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo

Πιeση λειτουργιας ατμ.

Pressao de trabalho

Werkdruk

Arbejds tryk bar

5 ÷ 7,5 bar
70 ÷ 105 psi

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot

Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe

Καταναλωση αερα λ/ξετoπημα

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot

Luftforbrug liter/skud

0,54

Peso kg

Weight kg

Gewicht kg

Poids kg

Peso kg

Βαρος κγ

Peso kg

Gewicht in kg

Vaegt kg

1,42

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm

Große mm

Dimension mm

Dimensiones mm

Δυνατοτητα γεμιστερα , σπονδερες

Dimencoes mm

Afmetingen in mm

Dimensioner mm

355x58x248

EN 12549 :1999 ISO 11201 :1995

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure at the workstation

Lärmintensität am Arbeitsplatz

Pression acoustique près de l'opérateur

Presión sonora en posición encargado

Ακουστική πιeση στη θέση χειριστου

Intensidade sonora perto do operador

Geluidssterkte op de werkplek

Lydstyrke på operatorposten

L_{pA,1s}
(Rif. 20μPa)

83,1 dB(A)

EN 12549 :1999 ISO 3744 :1994

Potenza sonora emessa

Emitted sound power

Ausgestrahlte Lärmintensität

Puissance acoustique émise

Potencia sonora emitida

Ακουστική ισχυ

Potência sonora emitida

Uitgestraalde geluidssterkte

Udsendt lydstryrke

L_{WA,1s}
(Rif. 1pW)

92,9 dB(A)

EN 28662 :1992 ISO 5349 :1986 ISO 8662 -11

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura

Weighted mean value of vibration on the grip

Mitteler Vibrationswert, am Griff
Gemessen

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée

Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura

Μεσοσ ορος μετρησης κραδασμον στη χειρολαβη

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho

Gewogen gemiddelde vibratiewaarde

Middelvaerdi af vibrationer pa handtaget

Sequential a_{h,w}

6,4 m/s²


Bump a_{h,w}

6,06 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

90

1,00x1,25

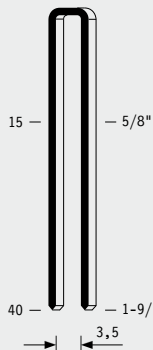

Gauge: 18

Crown: .217" (1/4")

Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele



Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
Ανταλλακτικά - Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele

142704520 9038CL2 2 040614 IV

2188713