

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:  
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:  
Rivestimento tetti

Sistema di funzionamento:  
Grilletto-Combinato  
(azionamento sequenziale singolo / azionamento a contatto)

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:  
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:  
Roofing applications


Actuating system:  
Combi-Trigger  
(single sequential actuation / contact actuation)

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MCN3145A2\_CN3145\_081015 IV



Manuale d'uso, manutenzione  
e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance  
and spare parts manual Part.2

CN31.45


cod. 195MCN3145A2

Indice di modifica  
Upgrade number



A2

|                                                                          |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Misure impiegabili mm (inch)<br>Usable lenghts mm (inch)                 | 19 ÷ 45<br>(3/4" ÷ 1-3/4") |
| Capacità caricatore n° punti<br>Magazine capacity No. of fasteners       | 120                        |
| Pressione d'esercizio bar (psi)<br>Working pressure bar (psi)            | 5 ÷ 8<br>(70 ÷ 115)        |
| Consumo aria litri/colpo a 7 bar<br>Air consumption litres/shot at 7 bar | 1,21                       |
| Peso kg<br>Weight kg                                                     | 2,25                       |
| Dimensioni (AxBxH) mm<br>Dimensions mm                                   | 287x116x273                |
| Pressione sonora<br>Max A-Weighted surface impulse sound pressure level  | 99,9 dBA                   |
| Potenza sonora emessa<br>Max A-Weighted impulse sound power level        | 102,9 dBA                  |
| Vibrazione<br>Vibration                                                  | 2,53 m/s²                  |

Tipo di punto  
Type of fastener

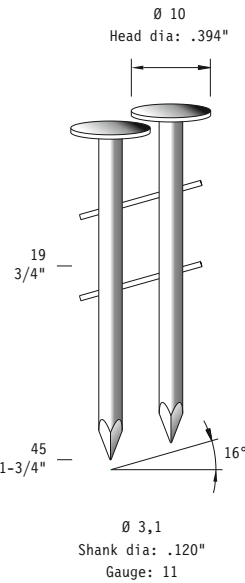

Dotazioni - Equipment

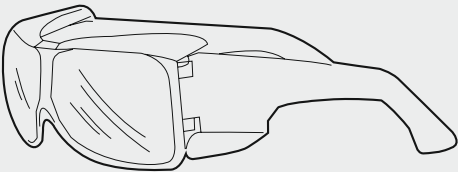

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY  
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530  
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

| Ref. No. | Part No. | Description |
|----------|----------|-------------|
|----------|----------|-------------|

|     |               |                       |
|-----|---------------|-----------------------|
| 101 | 2MDB1564-A105 | Bolt Assy             |
| 102 | 2MDB1564-A101 | Deflector Bolt        |
| 103 | 2MA2890-A115  | Collar                |
| 104 | 2MDB1564-A102 | Rubber Pad            |
| 106 | 2MCN3145-A106 | Cap                   |
| 107 | 2MCN3145-A107 | Seal                  |
| 108 | 2MCN3145-A108 | O-Ring                |
| 109 | 2MCN3145-A109 | Compression Spring    |
| 110 | 2MCN3145-A110 | Hd.Valve Piston       |
| 111 | 2MCN3145-A111 | O-Ring                |
| 112 | 2MCN3145-A112 | Collar                |
| 113 | 2MCN3145-A113 | Packing               |
| 115 | 2MCN3145-A115 | Piston Ring           |
| 116 | 2MCN3145-A116 | Driver Unit           |
| 117 | 2MCN3145-A117 | Cylinder Press Ring   |
| 118 | 2MCN3145-A118 | O-Ring                |
| 119 | 2MCN3145-A119 | Cylinder              |
| 120 | 2MCN3145-A120 | Cylinder Ring         |
| 121 | 2MCN3145-A121 | Bumper                |
| 124 | 2MCN3145-A124 | Guide Cover           |
| 125 | 2MCN3145-A125 | Protective Cushion    |
| 126 | 2MCN3145-A126 | O-Ring                |
| 127 | 2MCN3145-A127 | Cylinder Spacer       |
| 200 | 2MCN3165-A200 | Trigger Valve Unit    |
| 201 | 2MCN3165-A201 | O-Ring                |
| 202 | 2MCN3165-A202 | O-Ring                |
| 203 | 2MCN3165-A203 | Plunger Cap           |
| 204 | 2MCN3165-A204 | Valve Plunger         |
| 205 | 2MCN3165-A205 | O-Ring                |
| 206 | 2MCN3165-A206 | O-Ring                |
| 207 | 2MCN3165-A207 | Spring                |
| 208 | 2MCN2550-A208 | Plunger               |
| 209 | 2MCN3165-A209 | O-Ring                |
| 210 | 2MCN3165-A210 | Trigger Valve Head    |
| 211 | 2MCN3165-A211 | Spring Pin            |
| 212 | 2MCN3165-A212 | Spring Pin            |
| 213 | 2MCN3165-A213 | Spring Pin            |
| 214 | 2MCN3145-A214 | Trigger Unit          |
| 216 | 2MCN3390-A216 | Trigger Pivot Pin     |
| 217 | 2MCN3165-A416 | Urethane Retainer     |
| 222 | 2MCN2550-A214 | Spring                |
| 301 | 2MCN3145-A301 | Gun Body Unit         |
| 302 | 2MCN3165-A303 | O-Ring                |
| 303 | 2MCN2550-C302 | End Cap               |
| 401 | 2MCN3145-A401 | Nose Piece            |
| 402 | 2MCN3165-A439 | O-Ring                |
| 403 | 2MCN3145-A403 | O-Ring                |
| 404 | 2MCN3145-A404 | Feed Finger           |
| 405 | 2MA2890-A305  | Bolt Assy             |
| 406 | 2MCN3145-A406 | Feed Piston           |
| 407 | 2MCN3165-A418 | Pin Feed Piston       |
| 408 | 2MCN3145-A408 | Feed Finger Spring    |
| 409 | 2MCN3165-A414 | Pu Retainer           |
| 410 | 2MCN3165-A404 | O-Ring                |
| 411 | 2MCN3145-A411 | O-Ring                |
| 412 | 2MCN2132-A407 | Feed Piston Spring    |
| 413 | 2MCN3145-A413 | Feed Bumper           |
| 414 | 2MCN3145-A414 | Feed Piston Cap       |
| 415 | 2MDB1564-A429 | Bolt Assy             |
| 416 | 2MCN3145-A416 | First Stopper Finger  |
| 417 | 2MCN3145-A417 | Second Stopper Finger |
| 418 | 2MCN3145-A418 | Spring                |
| 419 | 2MCN3165-A426 | Stopper Finger Spring |
| 420 | 2MCN3145-A420 | Pin-nail Stop         |
| 421 | 2MCN3145-A421 | Door                  |
| 422 | 2MCN3145-A422 | Door Shaft Spring     |
| 423 | 2MCN3165-A423 | E-Ring                |
| 424 | 2MCN3145-A424 | Latch Spring          |
| 425 | 2MCN3145-A425 | Lock Lever            |
| 426 | 2MDA64-A428   | Spring Pin            |
| 427 | 2MCN3145-A427 | Magazine Cover        |
| 428 | 2MCN3145-A428 | Protection            |
| 429 | 2MCN3145-A429 | Spring Base A         |
| 430 | 2MCN3145-A430 | Pull Spring           |
| 431 | 2MCN3145-A431 | Spacer                |
| 432 | 2MCN3145-A432 | Adjust Post           |
| 433 | 2MCN3145-A433 | Magazine Case         |
| 434 | 2MCN2132-A430 | O-Ring                |
| 435 | 2MCN2132-A420 | Pin                   |
| 436 | 2MCN3390-A439 | Latch Spring Bushing  |
| 437 | 2MCN3145-A437 | Hex. Soc. Hd. Bolt    |
| 438 | 2MCN2970-A440 | Flat Washer           |
| 439 | 2MCN3145-A439 | Tap Bolt              |
| 440 | 2MCN3165-A448 | Spring Base           |
| 441 | 2MCN3145-A441 | Adjusting Unit        |

