

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Banchina, assi e legno pressato, carpenteria pesante, coperture esterne & giardini, capannone, protezioni e fondamenta, legno per murature, applicazioni di metalli su legno.

Sistema di funzionamento:
Funzionamento a contatto (grilletto nero)
Funzionamento sequenziale/bump (Grilletto combi)

Caricamento

- 1.Sbloccare la chiusura per aprire porta e caricatore.
- 2.Regolare il livello del caricatore in modo che i chiodi siano allineati con la linea guida.
- 3.Caricare i chiodi dall'alto del caricatore dentro il sistema di alimentazione.
- 4.Chiudere il caricatore e assicurarsi che il chiavistello sia chiuso correttamente.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Warf docks, boardwalks, hardwoods & pressure treated lumber, heavy-duty framing, exterior decks & landscaping, pole barns, barriers and foundations, wood to concrete/masonry, some metal to wood application.


Actuating system:
Contact actuation (black trigger)
Sequential/bump actuation (Combi-Trigger)

Filling the magazine

- 1. Release latch to open the door and magazine.
- 2. Adjust the level of the magazine base so that the nails will feed in line with guides.
- 3. Load nails onto pivot in the magazine and full forward so that the nails are inserted into the feeder mechanism.
- 4. On closing the magazine ensure the latch is closed properly.



195MCN3390A3_CN3390_221014 IV



Manuale d'uso, manutenzione
e parti di ricambio Parte 2
Use, maintenance
and spare parts manual Part.2

CN33.90


cod. 195MCN3390A3

Indice di modifica
Upgrade number

A3


Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere
Tool hanger

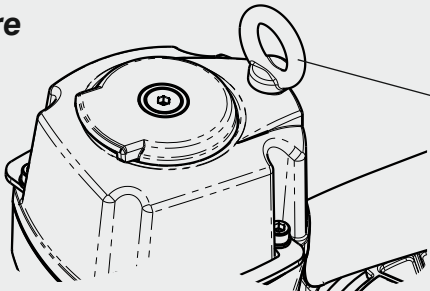




08.15.7

Kit grilletto combinato sequenziale/bump
Sequential/bump fire combi-trigger kit



2MCN2550-K215

Dotazioni - Equipment

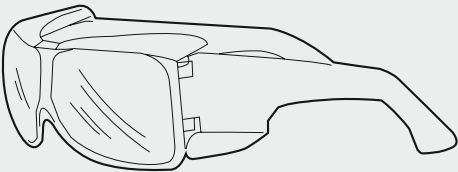


Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	45÷90 (1-3/4"÷3-5/8")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	200÷300
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5÷8 (70÷115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	2,87
Peso kg Weight kg	3,70
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	386x149x356
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	88 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	101 dBA
Vibrazione Vibration	3,75 m/s²

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Tipo di punto
Type of fastener


Ø 6,2 ÷ Ø 7,2
Head dia: .244" ÷ .272"

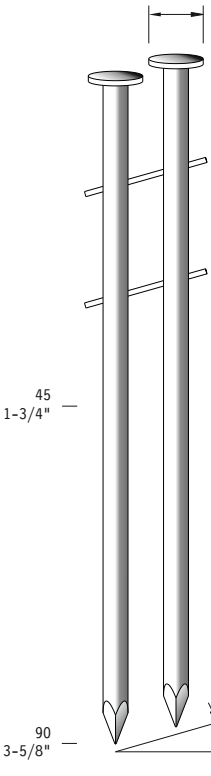

Ø 2,5 ÷ Ø 3,3
Shank dia: .099" ÷ .131"
Gauge: 12½ ÷ 10



101	2MCN3390-A101	Counter Sunk Screw
102	2MCN3390-A102	Deflector Pad
103	2MCN3390-A103	Deflector
104	2MCN3390-A104	Pubber Pad
105	2MCN2970-A103	Grommet
106	2MCN3390-A106	Bolt Assy
107	2MCN3390-A107	Cap
108	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
109	2MCN3390-A109	Positioning Axis
110	2MCN3165-A207	Spring
111	2MCN3390-A111	Hex. Soc. Hd. Screw
112	2MCN3390-A112	Compression Spring
113	2MCN3390-A113	Hd.Valve Piston
114	2MCN3390-A114	O-Ring
115	2MCN3390-A115	O-Ring
116	2MCN3390-A116	O-Ring
117	2MCN3390-A117	Valve
118	2MCN3390-A118	Collar
119	2MCN3390-A119	Seal
120	2MCN3390-A120	Half Round Hd.Hex.Bolt
121	2MCN3390-A121	Cylinder Cap Seal
124	2MCN3390-A124	Press Ring
125	2MCN3390-A125	Cylinder
126	2MCN3390-A126	O-Ring
127	2MCN3390-A127	Cylinder Ring
128	2MSN2210-A123	Cylinder Spacer
129	2MCN3390-A129	O-Ring
130	2MCN3390-A130	Bumper
131	2MCN3390-A131	Press Ring
132	2MCN3390-A132	O-Ring
133	2MCN3390-A133	Guide Cover
134	2MCN3390-A134	Bolt Assy
200	2MCN3165-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN3165-A201	O-Ring
202	2MCN3165-A202	O-Ring
203	2MCN3165-A203	Plunger Cap
204	2MCN3165-A204	Valve Plunger
205	2MCN3165-A205	O-Ring
206	2MCN3165-A206	O-Ring
208	2MCN2550-A208	Plunger
209	2MCN3165-A209	O-Ring
210	2MCN3165-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN3165-A211	Spring Pin
212	2MCN3165-A213	Spring Pin
213	2MCN3390-A213	Trigger Unit
216	2MCN3390-A216	Trigger Pivot Pin
217	2MCN3165-A416	Urethane Retainer
301	2MCN3390-A301	Gun Body Unit
302	2MCN3390-A302	O-Ring
303	2MSN2210-A303	End Cap
304	2MCN3165-A304	Dusty Cover
305	2MCN3165-A305	Air Plug
306	2MCN3390-A306	Filter
401	2MCN3390-A401	O-Ring
402	2MCN3390-A402	O-Ring
404	2MCN3390-A404	Bolt Assy
405	2MCN3165-A414	Pu Retainer
406	2MCN3390-A406	Feed Finger
407	2MCN3390-A407	Feed Finger Spring
408	2MCN3390-A408	Pin Feed Piston
409	2MCN3390-A409	O-Ring
410	2MCN3390-A410	Feed Piston
411	2MCN3390-A411	O-Ring
412	2MCN3390-A412	Feed Piston Spring
413	2MCN3390-A413	Feed Bumper
414	2MCN3390-A414	Feed Piston Cap
415	2MCN3390-A415	C-Ring
417	2MCN3390-A417	Stopper Finger Sprin
419	2MCN3390-A419	Spiral Pins
423	2MCN3390-A423	Safety Guide
424	2MCN3390-A424	Safety Spring
427	2MCN2970-A440	Flat Washer
430	2MCN3165-A444	Spring Base A
431	2MCN3390-A431	Spacer
432	2MCN3390-A432	Adjust Post
433	2MCN3390-A433	Magazine Case
434	2MCN3390-A434	S-Ring
435	2MCN3390-A435	Pull Spring
436	2MCN3165-A448	Spring Base
437	2MCN3390-A437	Magazine Cover
438	2MCN3390-A438	Pin
439	2MCN3390-A439	Latch Spring Bushing
440	2MCN3390-A440	Hex. Soc. Hd. Bolt
441	2MCN3390-A441	Safety Cover
442	2MCN3165-A456	Fixed Pin
443	2MCN2550-A456	Fixed Ring
444	2MCN3390-A444	Fixed Ring
445	2MCN3390-A445	Muzzle Protector

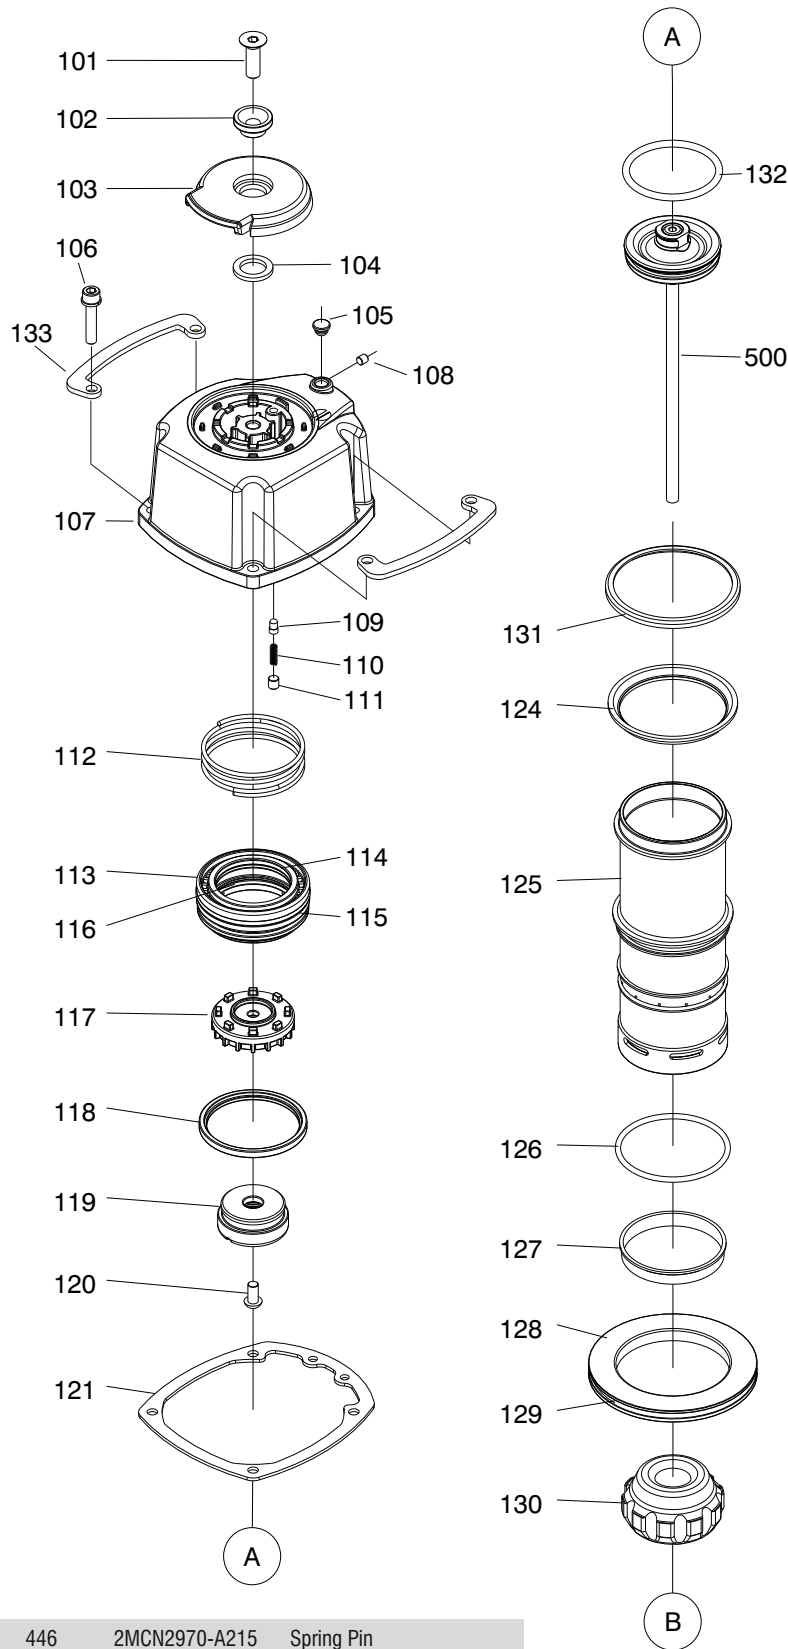

446	2MCN2970-A215	Spring Pin
447	2MCN2970-A442	Bolt Cap
500	2MCN3390-A500	Driver Unit
501	2MCN3390-A501	Nose Piece
502	2MCN2970-A416	Pu Retainer
503	2MCN3390-A503	Door Shaft Pin
504	2MCN3390-A504	Nail Stop
505	2MCN3390-A505	Safety Spring
506	2MCN2970-A413	Door Latch
507	2MCN3383-A415	Latch Spring
508	2MCN3390-A508	Door
509	2MCN3390-A509	Safety

