

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Carpenteria pesante, sotto pavimento, roofing, rivestimenti, pallets, scatole e gabbie.

Sistema di funzionamento:
Grilletto-Combinato
(azionamento sequenziale singolo / azionamento a contatto)

Caricamento

- 1. Arretrare lo spingipunto fino alla posizione di scatto.
- 2. Inserire le graffe mettendole a cavallo del caricatore.
- 3. Premere il pulsante per rilasciare il meccanismo di chiusura seguendo lo spingipunto fino alla chiusura ricordando di tener le dita lontano dal percorso dello stesso.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Heavy-duty framing, sub floors, roofing, sheathing, pallets, boxes and crates.


Actuating system:
Combi-Trigger
(single sequential actuation / contact actuation)

Filling the magazine

- 1. Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
- 2. Load the staple onto the top ridge of the magazine.
- 3. Press the button latch to releases the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway.



195MM365A1_M365_081015 IV



Manuale d’uso, manutezione e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance and spare parts manual Part.2

M3.65

cod. 195MM365A1

Indice di modifica
Upgrade number

A1


Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	32 ÷ 65 (1-1/4” ÷ 2-5/8”)
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	160
Pressione d’esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	5 ÷ 8 (70 ÷ 115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	1,25
Peso kg Weight kg	2,50
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	369x98x338
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	96,6 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	83,6 dBA
Vibrazione Vibration	3,17 m/s²

omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

Tipo di punto
Type of fastener

M3

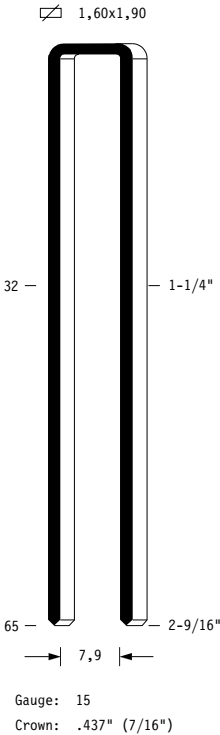

Ref. No.	Part No.	Description
----------	----------	-------------

101	2MM365-A101	Deflector Pad
102	2MM365-A102	Deflector
103	2MM365-A103	O-Ring
104	2MM365-A104	Bolt W/Flat Washer
105	2MCN2970-A104	Hex. Soc. Hd. Screw
107	2MM365-A107	Cap
108	2MCN2357-A111	Washer Seal
109	2MCN2357-A112	Seal
110	2MM365-A110	Compression Spring
111	2MCN2357-A116	Washer
112	2MCN2970-A109	O-Ring
113	2MM365-A113	Hd. Valve Piston
114	2MCN2357-A114	O-Ring
115	2MM365-A115	Packing
116	2MM365-A116	Press Ring
117	2MM365-A117	Cylinder Press Ring
118	2MM365-A118	O-Ring
119	2MM365-A119	Driver Unit
120	2MM365-A120	Collar
121	2MM365-A121	Cylinder
122	2MM365-A122	O-Ring
123	2MM365-A123	Cylinder Spacer
124	2MM365-A124	O-Ring
125	2MM365-A125	Cylinder Ring
126	2MCN3165-A124	Bumper
200	2MCN3165-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN3165-A201	O-Ring
202	2MCN3165-A202	O-Ring
203	2MCN3165-A203	Plunger Cap
204	2MCN3165-A204	Valve Plunger
205	2MCN3165-A205	O-Ring
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN3165-A207	Spring
208	2MCN2550-A208	Plunger
209	2MCN3165-A209	O-Ring
210	2MCN3165-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN3165-A211	Spring Pin
212	2MCN3165-A212	Spring Pin
213	2MCN3165-A213	Spring Pin
214	2MCN2550-A215	Trigger Unit
215	2MCN2550-A214	Spring
301	2MM365-A301	Gun Body Unit
302	2MCN3165-A303	O-Ring
303	2MCN3165-A302	End Cap
304	2MCN3165-A304	Dusty Cover
305	2MCN3165-A305	Air Plug
401	2MM365-A401	Base
402	2MCN3165-A402	O-Ring
403	2MCN3165-A429	Hex. Soc. Hd. Bolt
404	2MCN3165-A458	O-Ring
405	2MM365-A405	Driver Guide
406	2MM365-A406	Driver Guide
407	2MM365-A407	Driver Guide Cover
408	2MM365-A408	Driver Guide Cover
409	2MM365-A409	Lock Handle Unit
410	2MM365-A410	Feed Finger Plug
411	2MCN3165-A414	Pu Retainer
412	2MM365-A412	Spiral Pins
413	2MCN3165-A432	Safety Guide
414	2MCN3165-A433	Spring Pin
415	2MCN3165-A434	Safety Spring
416	2MM365-A416	Safety B
417	2MCN3165-A436	Adjust Axie
418	2MCN3165-A437	Cover-Safety
419	2MCN3165-A438	Adjust Rod
420	2MCN3165-A439	O-Ring
421	2MM365-A421	Safety
422	2MCN3165-A441	E-Ring
423	2MM365-A423	Bolt Assy
424	2MM365-A424	Mounting Bracket
425	2MM365-A425	Pusher
426	2MM365-A426	Magazine A
427	2MM365-A427	Half Round Hd. Hex. Bolt
428	2MM365-A428	Spring
429	2MM365-A429	Special Screw
430	2MS29130-A439	Door Latch
431	2MS29130-A438	Latch Spring
432	2MS29130-A435	E-Ring
433	2MM365-A433	Positioning Sheet
434	2MCN3165-A428	Hex. Soc. Hd. Bolt
435	2MCN3165-A452	Flat Washer
436	2MCN3165-A431	Bolt Cap
437	2MM365-A437	Safety Spring
438	2MM365-A438	O-Ring
439	2MM365-A439	Hinge Point

