

Dati tecnici

Lubrificazione consigliata:
Olio per utensili pneumatici

Applicazioni:
Pannelli per l'isolamento, pannelli di truciolare, pannelli multistrato

Sistema di funzionamento:

Funzionamento sequenziale singolo (grilletto rosso)

Caricamento

- 1. Arretrare lo spingipunto fino alla posizione di scatto.
- 2. Inserire le graffe mettendole a cavallo del caricatore.
- 3. Premere il pulsante per rilasciare il meccanismo di chiusura seguendo lo spingipunto fino alla chiusura ricordando di tener le dita lontano dal percorso dello stesso.

Technical data

Recommended lubrications:
Pneumatic tool oil

Applications & suitability:
Insulating panels, wood wool slabs, multi-layer plates

Actuating system:


Single sequential actuation (red trigger)

Filling the magazine

- 1. Pull back the pusher mechanism until it latches into position.
- 2. Load the staple onto the top ridge of the magazine.
- 3. Press the button latch to releases the latch mechanism to allow the pusher to close remembering to take care and keep fingers well clear of its pathway.



195MS29160A1_S29160_081015 IV



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio Parte 2

Use, maintenance and spare parts manual Part.2

S29.160


cod. 195MS29160A1

Indice di modifica
Upgrade number




A1

Accessori a richiesta - Upon request accessories

Supporto bilanciere
Tool hanger

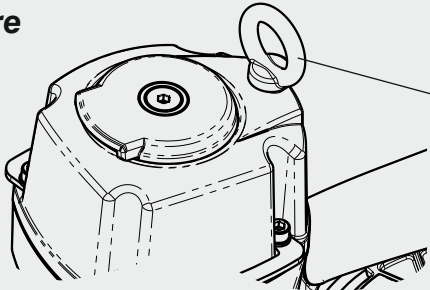


Dotazioni - Equipment

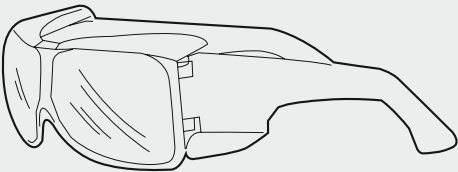

Misure impiegabili mm (inch) Usable lenghts mm (inch)	65 ÷ 160 (2-9/16" ÷ 6-5/16")
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners	120
Pressione d'esercizio bar (psi) Working pressure bar (psi)	6 ÷ 8 (90 ÷ 115)
Consumo aria litri/colpo a 7 bar Air consumption litres/shot at 7 bar	4,35
Peso kg Weight kg	6,25
Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm	400x138x470
Pressione sonora Max A-Weighted surface impulse sound pressure level	103,9 dBA
Potenza sonora emessa Max A-Weighted impulse sound power level	90,9 dBA
Vibrazione Vibration	3,51 m/s²


omer s.p.a.

Via Foresto, 42 - 31058 SUSEGANA (TV) ITALY
Tel. 0438 455 318 Fax 0438 455 530
e-mail: omer@omer.it www.omer.it

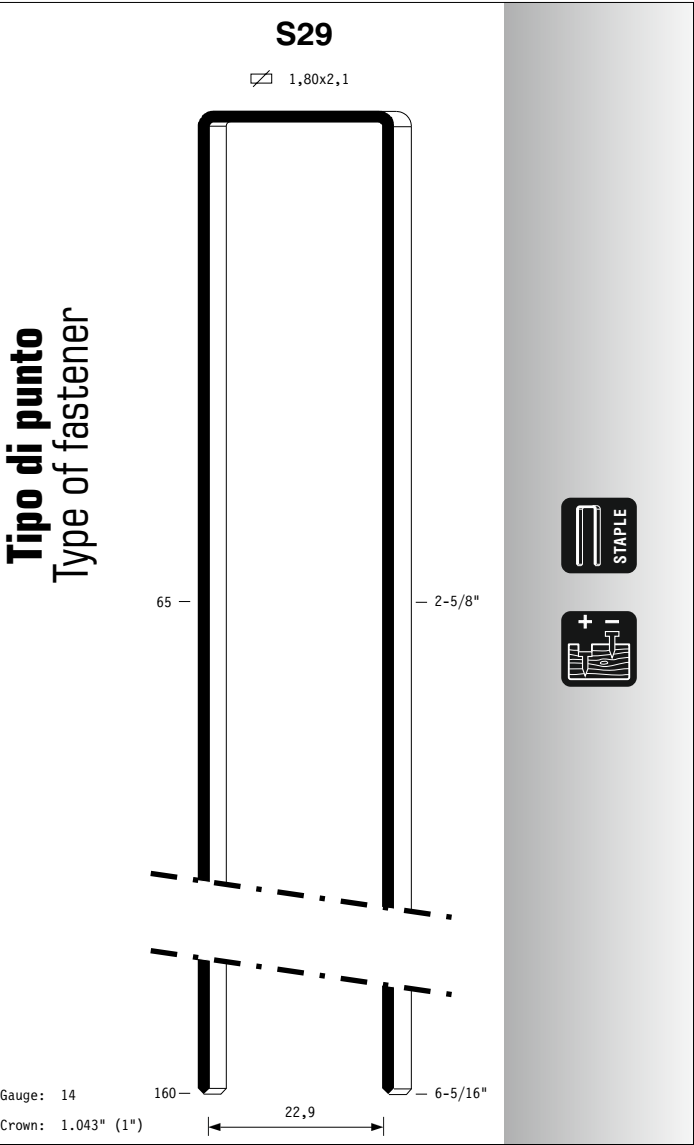


Ref. No.	Part No.	Description
----------	----------	-------------

101	2MS29130-A101	Bolt Assy
102	2MS29130-A102	Deflector
103	2MS29160-A103	Bolt Assy
104	2MS29130-A104	Grommet
105	2MS29130-A105	Hex. Soc. Hd. Screw
106	2MS29130-A106	Cap
107	2MS29130-A107	Gasket
108	2MS29130-A108	Seal
109	2MS29130-A109	Compression Spring
110	2MS29130-A110	Washer
111	2MS29130-A111	O-Ring
112	2MS29130-A112	Hd. Valve Piston
113	2MS29130-A113	O-Ring
114	2MCN3390-A131	Press Ring
115	2MS29130-A115	Cylinder Cap Seal
116	2MS29160-A116	Cap
117	2MS29130-A117	Gasket
118	2MS29130-A118	O-Ring
119	2MS29160-A119	Driver Unit
120	2MS29130-A120	Collar
121	2MS29160-A121	Cylinder
122	2MS29130-A122	O-Ring
123	2MS29160-A123	Cylinder Spacer
124	2MS29130-A124	O-Ring
125	2MCN3390-A127	Cylinder Ring
126	2MS29130-A126	Bumper
200	2MCN3165-A200	Trigger Valve Unit
201	2MCN3165-A201	O-Ring
202	2MCN3165-A203	Plunger Cap
203	2MCN3165-A202	O-Ring
204	2MCN3165-A205	O-Ring
205	2MSN2210-A204	Valve Plunger
206	2MCN3165-A206	O-Ring
207	2MCN3165-A207	Spring
208	2MCN2550-A208	Plunger
209	2MCN3165-A209	O-Ring
210	2MCN3165-A210	Trigger Valve Head
211	2MCN3165-A211	Spring Pin
212	2MCN3165-A213	Spring Pin
213	2MA34100-A442	Spring Pin
214	2MS29130-A214	Safety Guide
215	2MCN3390-A216	Trigger Pivot Pin
216	2MCN3165-A416	Urethane Retainer
217	2MCN2550-A214	Spring
218	2MS29130-A218	Trigger Unit
301	2MS29130-A301	Gun Body Unit
302	2MCN3165-A120	O-Ring
303	2MS29130-A303	End Cap
305	2MCN3165-A305	Air Plug
306	2MS29130-A306	Valve Unit
307	2MCN3165-A304	Dusty Cover
401	2MS29130-A401	Latch Spring Bushing
402	2MS29130-A402	Driver Guide
403	2MS29130-A403	O-Ring
404	2MS29130-A404	Base
405	2MS29130-A405	Driver Guide Cover
406	2MCN3165-A429	Hex. Soc. Hd. Screw
407	2MCN3390-A404	Bolt Assy
408	2MS29160-A408	Bolt Flat Washer
409	2MS29130-A409	Safety Unit
410	2MCN3165-A101	Hex. Soc. Hd. Bolt
411	2MS29160-A411	Safety C Unit
412	2MS29130-A412	Latch Spring Bushing
413	2MS29160-A413	Driver Guide Cover
414	2MS29130-A414	Hex. Soc. Hd. Bolt
415	2MS29130-A415	Anchor Block
416	2MS29130-A416	Pin
417	2MS29130-A417	Safety Spring
418	2MS29160-A418	Safety B Unit
419	2MS29160-A419	Driver Guide
420	2MS29160-A420	Hex. Soc. Hd. Bolt
421	2MS29130-A421	Spring Pin
422	2MS29130-A422	Pull Spring
423	2MS29130-A423	Hex. Soc. Hd. Bolt
424	2MS29160-A424	Driver Guide
425	2MS29130-A425	Hex. Soc. Hd. Bolt
426	2MS29130-A426	Latch
427	2MS29130-A427	Latch Spring Bushing
429	2MS29160-A429	Pusher
430	2MS29130-A430	Pusher Cushion
431	2MS29130-A431	Magazine A
432	2MS29130-A432	Spring Pin
433	2MS29130-A433	Spring Unit
434	2MS29130-A434	Hex. Soc. Hd. Bolt
435	2MS29130-A435	E-Ring
436	2MS29130-A436	Snap Ring
437	2MS29130-A437	Door Latch Cover
438	2MS29130-A438	Latch Spring
439	2MS29130-A439	Door Latch
440	2MS29160-A440	Rear Plate
441	2MS29160-A441	Mounting Bracket
442	2MS29130-A442	Gasket

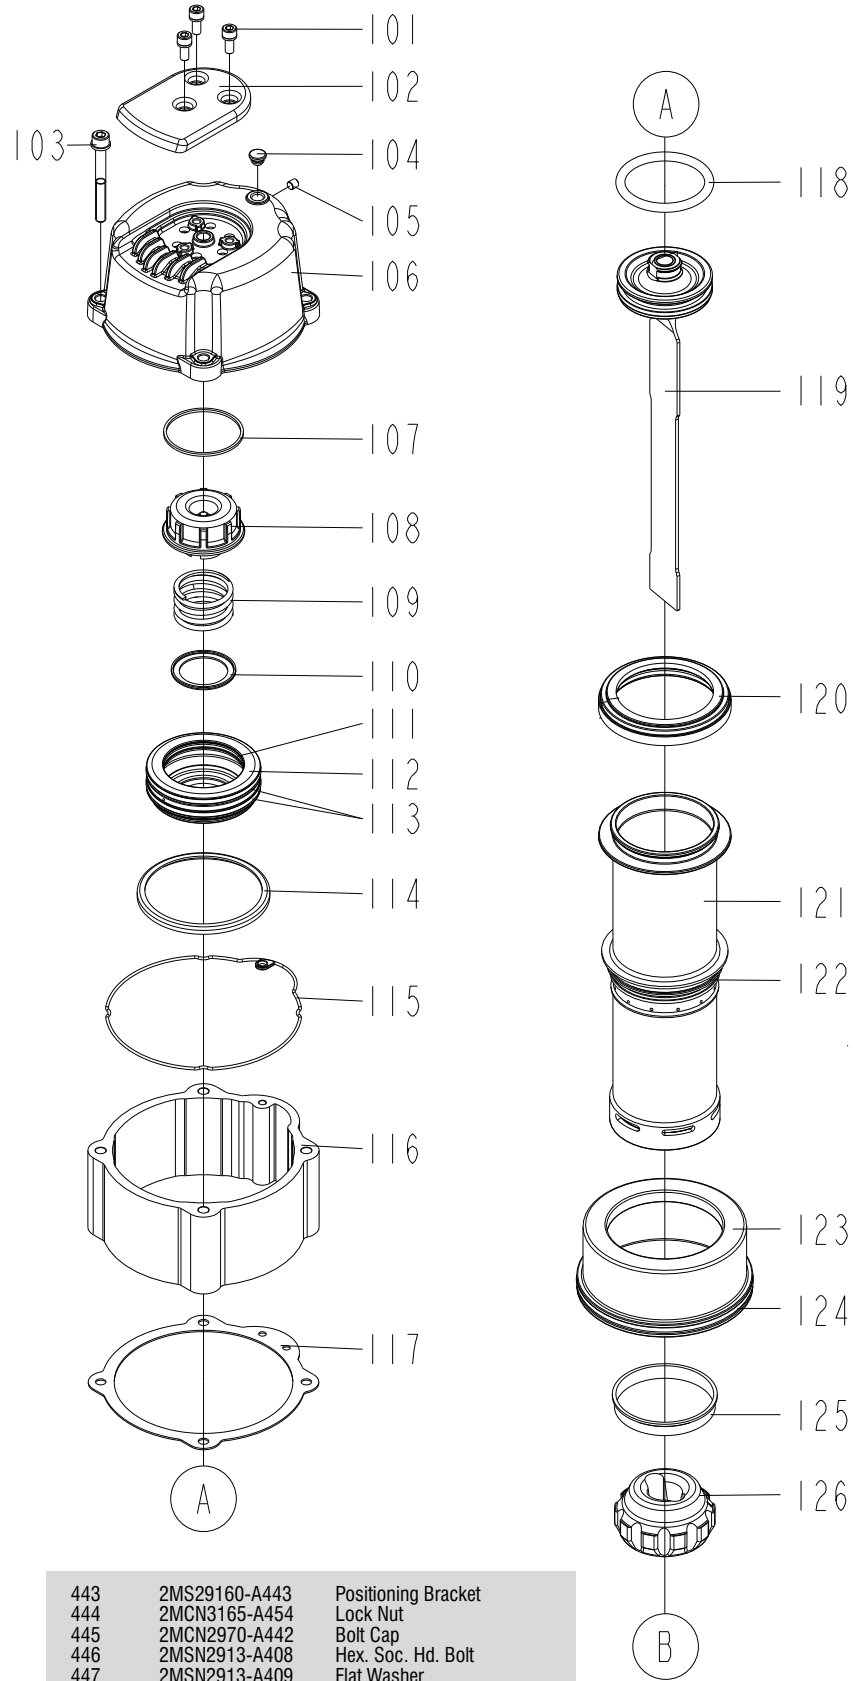

443	2MS29160-A443	Positioning Bracket
444	2MCN3165-A454	Lock Nut
445	2MCN2970-A442	Bolt Cap
446	2MSN2913-A408	Hex. Soc. Hd. Bolt
447	2MSN2913-A409	Flat Washer
448	2MS29160-A448	Cover Safety A
449	2MDB1564-A429	Bolt Assy
450	2MS29160-A450	Cover Safety B
451	2MS29160-A451	Safety Spring
453	2MS29160-A453	Spring
454	2MS29160-A454	Spring Pin
455	2MS29160-A455	Stopper A
456	2MS29160-A456	Spring Pin
457	2MSN2210-A416	Hex. Soc. Hd. Bolt
458	2MS29160-A458	Cover Safety C
459	2MSN2210-A418	Lock Nut

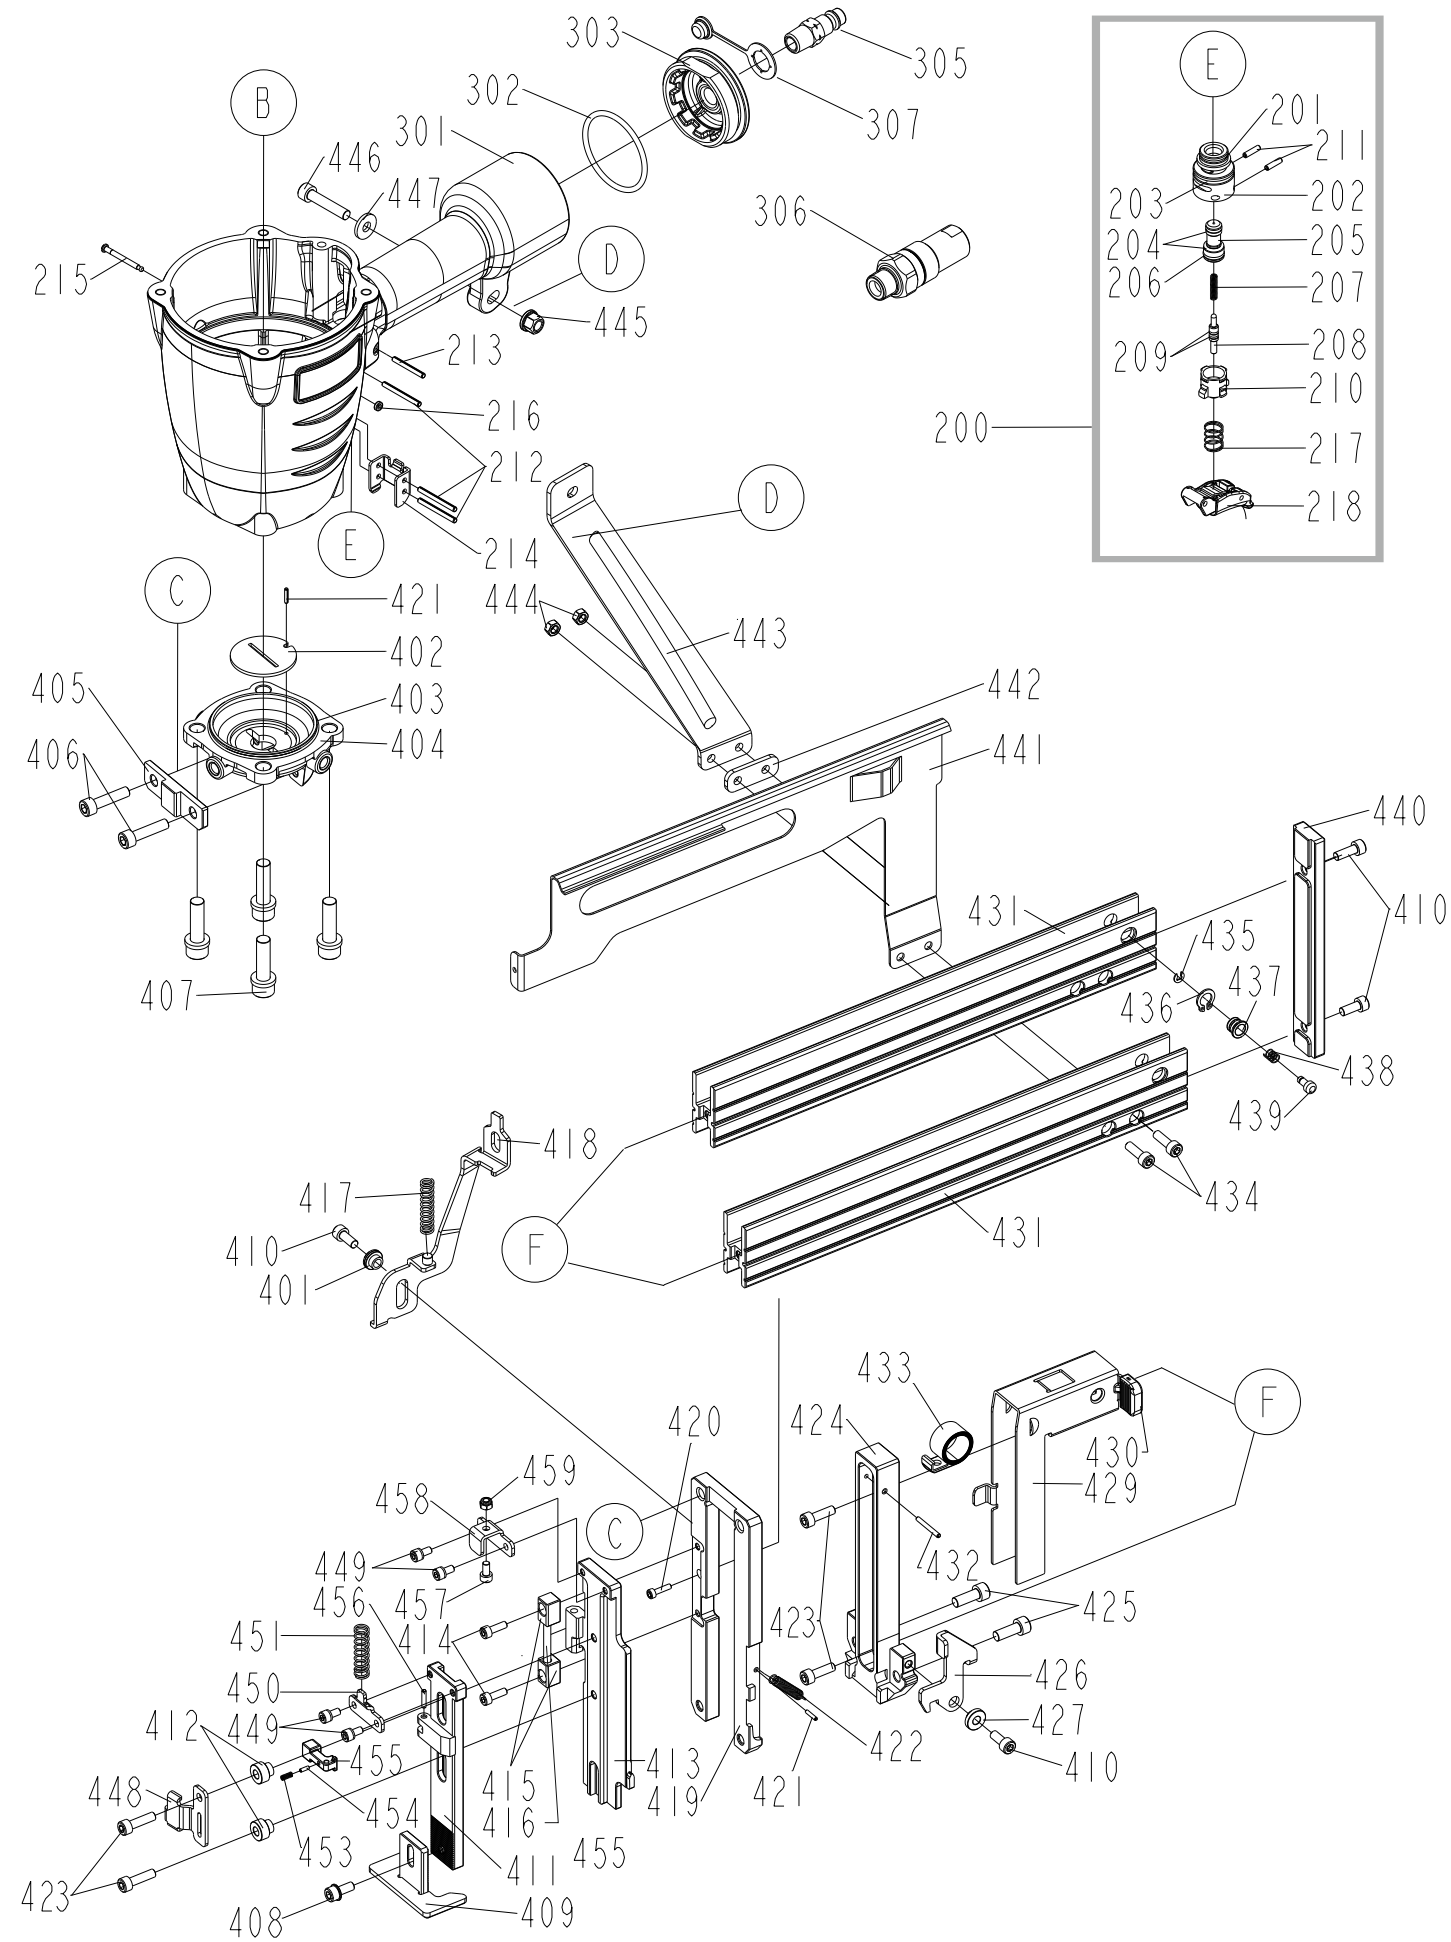

Parti di ricambio - Spare parts

S29.160

cod. 195MS29160A1

Indice di modifica
Upgrade number

A1

100500186